# Datasheet
# solids – Pneumatische Installation
# Belüftung, Nebenleitung
PBA-Clean

## Einsatzbedingungen:
Zulässiger Betriebsdruck: < 6 barÜ, Drucklufttemperatur max: 80°C

| Typ | Nennweite | Baulänge mm | Gewicht kg | max. Durchflußmenge $Nm^3/h$ |
|---|---|---|---|---|
| **PBA012C01A** | 1/2“ | 500 | 3 | 310 |
| **PBA025C01A** | 1“ | 600 | 5 | 840 |
| **PBA040C01A** | 1 1/2“ | 750 | 8 | 2030 |

## Grundausführung:
bestehend aus:
1 Kugelhahn aus Edelstahl, handbetätigt
1 Druckregler aus Zinkguss, Regelbereich 0-6 bar
1 2/2-Wege-Magnetventil aus Messing, stromlos geschlossen
Fittings aus Edelstahl 1.4408
Oberflächenbehandlung:
Edelstahlteile: blank, Fittings blank
Armaturen nach Hersteller-Standard

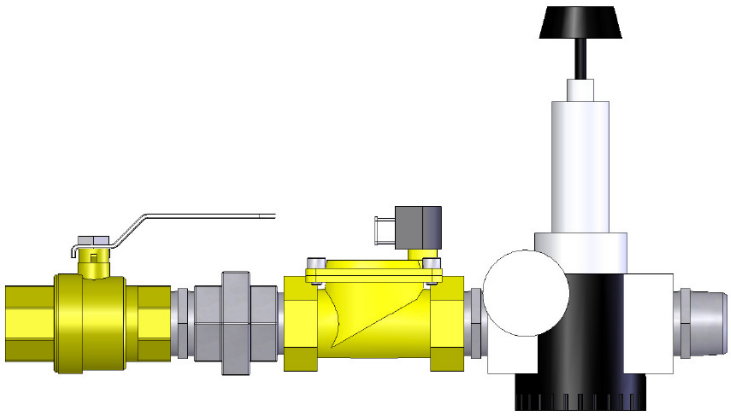

| Freigabe: | MIGSA | | SST | | H. Linder | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Datum: | Kurzzeichen: | Datum: | Kurzzeichen: | Datum: | Kurzzeichen: |

Preliminary
Änderungen vorbehalten

**S.S.T.-Schüttguttechnik Maschinenbau GmbH**
Lechwiesenstr. 21, 86899 Landsberg / Lech
Tel. 0049 (0)8191-3359-50 / Fax 0049 (0)8191-3359-55
Mail SST@solids-service.de **www.solids.de**

# Datasheet
# solids – Pneumatische Installation
# Belüftung, Nebenleitung
PBA-Clean

## Optionen:

1. elektrische Bauteile außen für Zone 2/22

2. elektrische Bauteile außen für Zone 1/21

3. alle Armaturen Edelstahl

4. Magnetventil lackiert,
   Druckregler: verzinkte Teile lackiert,
   Gewindespindel eingefettet

5. mit Montageplatte aus Edelstahl

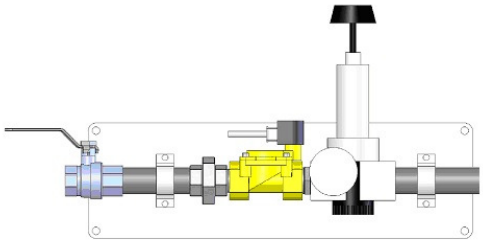

## Zugehörige Dokumente:

3D-Part: Typ.step (Beispiel : **PBA025C01A.** Step)
2D-Einplanungszeichnung: Typ.dxf (Beispiel: **PBA025C01A.** dxf)
Auswahlkriterien: SG-PBA
Preisliste: PL-PBA-Clean
Liste Zeichnungsnummern: Draw-No-List_PBA-Clean

**S.S.T.-Schüttguttechnik Maschinenbau GmbH**
Lechwiesenstr. 21, 86899 Landsberg / Lech
Tel. 0049 (0)8191-3359-50 / Fax 0049 (0)8191-3359-55
Mail SST@solids-service.de **www.solids.de**