


solids Dosierschnecke Typ DSC-Hygienic

Hygienic Design



Dosierschnecke mit hoher Genauigkeit, Ausführung nach EHEDG-Guidelines für maximale Produktionshygiene, mit Europa-Patentschutz



Vorteile:

- erfüllt EU-Verordnung 93/43/EG Richtlinie über Lebensmittelhygiene und 2006/42/EG Maschinenrichtlinie
- erfüllt DIN EN 1672-2
- geeignet für Nahrungsmittel, Chemie, Pharma
- CIP-fähig, spaltfrei
- Wellendurchführungen mit Sperr- / Spülluft
- Reinigung ohne Demontage möglich

Merkmale:

- Edelstahlwerkstoffe in geeigneter Qualität
- Oberflächen mechanisch geglättet nach EN 10088 2B
- Mittlere Rautiefe $Ra < 0,8$
- Alle Schweißungen durchgehend spaltfrei



S.S.T.-Schüttguttechnik Maschinenbau GmbH
Lechwiesenstr. 21, 86899 Landsberg / Lech
Tel. 0049 (0)8191-3359-50 / Fax 0049 (0)8191-3359-55
Mail SST@solids-service.de www.solids.de



solids Dosierschnecke Typ DSC-Hygienic

Hygienic Design




Merkmale:

Schneckenbaum aus dem Gehäuse gezogen:

Produkteinlauf mit FDA-konformer Spezialdichtung, spaltfrei

Verschlußklappe / Dosierstern mit Sperr- / Spülluft

Betätigung der Verschlußklappe an der Antriebsseite

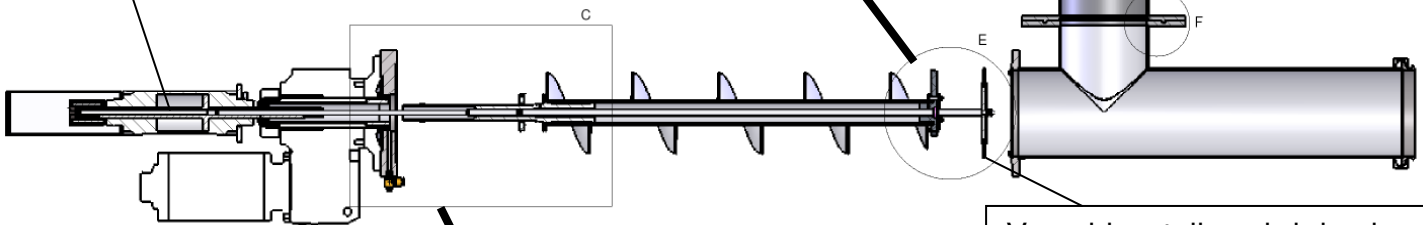

Verschlußsteller wird durch das Häuserohr gezogen

Detail Lagerung:

Lagerung freitragend im Getriebe

Radialdichtring leicht zugänglich

Schneckenwendel aus Lagerhülse gezogen

Spülring

Spülluft für Radialdichtring und Spülring

Baugrößen:

Wendel-Nenndurchmesser: 80, 100, 150 mm, Förderlängen: 500 - 1500 mm

Volumetrische Dosierleistung: ca. 10 - 3000 dm³/h

Optionen:

Ausziehvorrichtung für Schneckenbaum mit Getriebe, dadurch optimal manuell reinigbar, z. B. bei Produktwechsel

Schneckenwendel mit progressiver Steigung

Schweißnähte geschliffen Ra<0,8

Elektropoliert



S.S.T.-Schüttguttechnik Maschinenbau GmbH
 Lechwiesenstr. 21, 86899 Landsberg / Lech
 Tel. 0049 (0)8191-3359-50 / Fax 0049 (0)8191-3359-55
 Mail SST@solids-service.de www.solids.de

